



KAWAT

Kawat bendrat digunakan sebagai pengikat rangkaian tulangan-tulangan antara satu tulangan dengan yang lainnya baik untuk tulangan kolom, balok, slab, shearwall, atau pun rangkaian tulangan lainnya sehingga membentuk sutau rangkaian rangka elemen struktur yang siap dicor.

Selain itu, kawat ini juga dapat digunakan untuk hal-hal lain, seperti pengikatan beton decking pada tulangan serta mengikat material-material lain.

Berat : 25 kg/roll
Diameter : +- 0,8mm



Kawat duri adalah bentangan kawat yang dibangun dengan sisi tajam dan diatur interval di sepanjang tarikan. Ini digunakan sebagai solusi untuk membangun tingkat keamanan murah dan digunakan di atas tembok yang mengelilingi properti. Seseorang atau hewan yang berusaha untuk lolos melalui kawat berduri mungkin cedera.

Pagar kawat berduri sangat mudah untuk dibangun dan cepat untuk mendirikan, bahkan oleh orang yang tidak terampil.

Kawat Duri Galvanis Light Galvanis

Diameter Kawat : 2,0 mm
Diameter Duri : 2,7 mm
Jarak Duri : 10 cm
Panjang / Roll : 50 mtr
Berat Galvanis : 40-70 g/m2
Berat : 5,5 kg/roll



Kawat Duri Galvanis Heavy Galvanis


Diameter Kawat : 2,0 mm
Diameter Duri : 2,7 mm
Jarak Duri : 10 cm
Panjang / Roll : 50 mtr
Berat Galvanis : 260-300g/m2
Berat : 6 kg/roll

Kawat duri silet adalah kawat strip logam dengan tepi yang tajam dan berbentuk silet. Istilah 'razor wire' umumnya telah digunakan untuk menggambarkan ketajaman dari kawat berduri standar. Ini dinamai seperti penampilannya. Kawat duri ini dirancang untuk menimbulkan luka serius pada siapa pun yang mencoba untuk melewatinya dan banyak diaplikasikan untuk keamanan tinggi.

Kawat Duri Silet terbagi dalam beberapa type yaitu BTO 22 dan CBT 65.

Kawat Duri Silet BTO 22
Panjang Silet : 22 mm
Berat : +- 15 kg
Diameter Roll : 450 mm
Diameter Kawat : 2,2 mm
Eff Tarikan : 6 - 7 mtr

Kawat Duri Silet CBT 65
Panjang Silet : 65 mm
Berat : +- 18 kg
Diameter Roll : 500 mm
Diameter Kawat : 2,2 mm
Eff Tarikan : 9 - 10 mtr

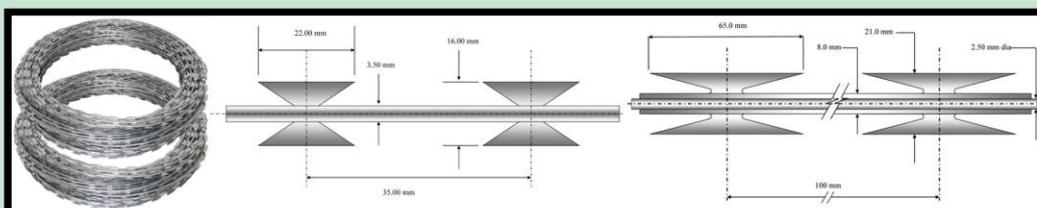

BTO 22

CBT 65